


## 箱体规格/Cabinet Specifications



## 规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1  
日涂工 E25-70B乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1  
日涂工 E22-90B

外形图

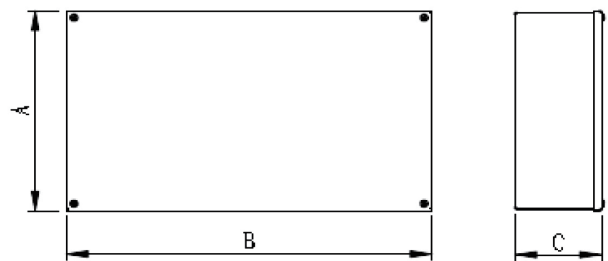

板厚	本体1.5mm 盖子1.2mm
安装板	安装板 冷轧钢板1.5mm
门锁样式	螺丝固定(覆盖型)
颜色	2.5Y9/1或5Y7/1 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP4X

单位/mm

箱体尺寸						安装尺寸					
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位:元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	120mm	CTAB 1530-12	150	300	120	盖	100	250	105	105	373
◎		CTAB 2030-12	200	300	120	盖	150	250	105	105	409
◎		CTAB 2040-12	200	400	120	盖	150	350	105	105	468
◎		CTAB 2050-12	200	500	120	盖	150	450	105	105	526
◎		CTAB 2060-12	200	600	120	盖	150	550	105	105	582
◎		CTAB 2080-12	200	800	120	盖	150	750	105	105	698
◎		CTAB 3030-12	300	300	120	盖	250	250	105	105	483
◎		CTAB 3040-12	300	400	120	盖	250	350	105	105	554
◎		CTAB 3050-12	300	500	120	盖	250	450	105	105	627
◎		CTAB 3060-12	300	600	120	盖	250	550	105	105	700
◎		CTAB 4040-12	400	400	120	盖	350	350	105	105	644
◎		CTAB 4050-12	400	500	120	盖	350	450	105	105	731
◎		CTAB 4060-12	400	600	120	盖	350	550	105	105	815
◎		CTAB 4080-12	400	800	120	盖	350	750	105	105	985